







Smart Business Connect Yealink W56H



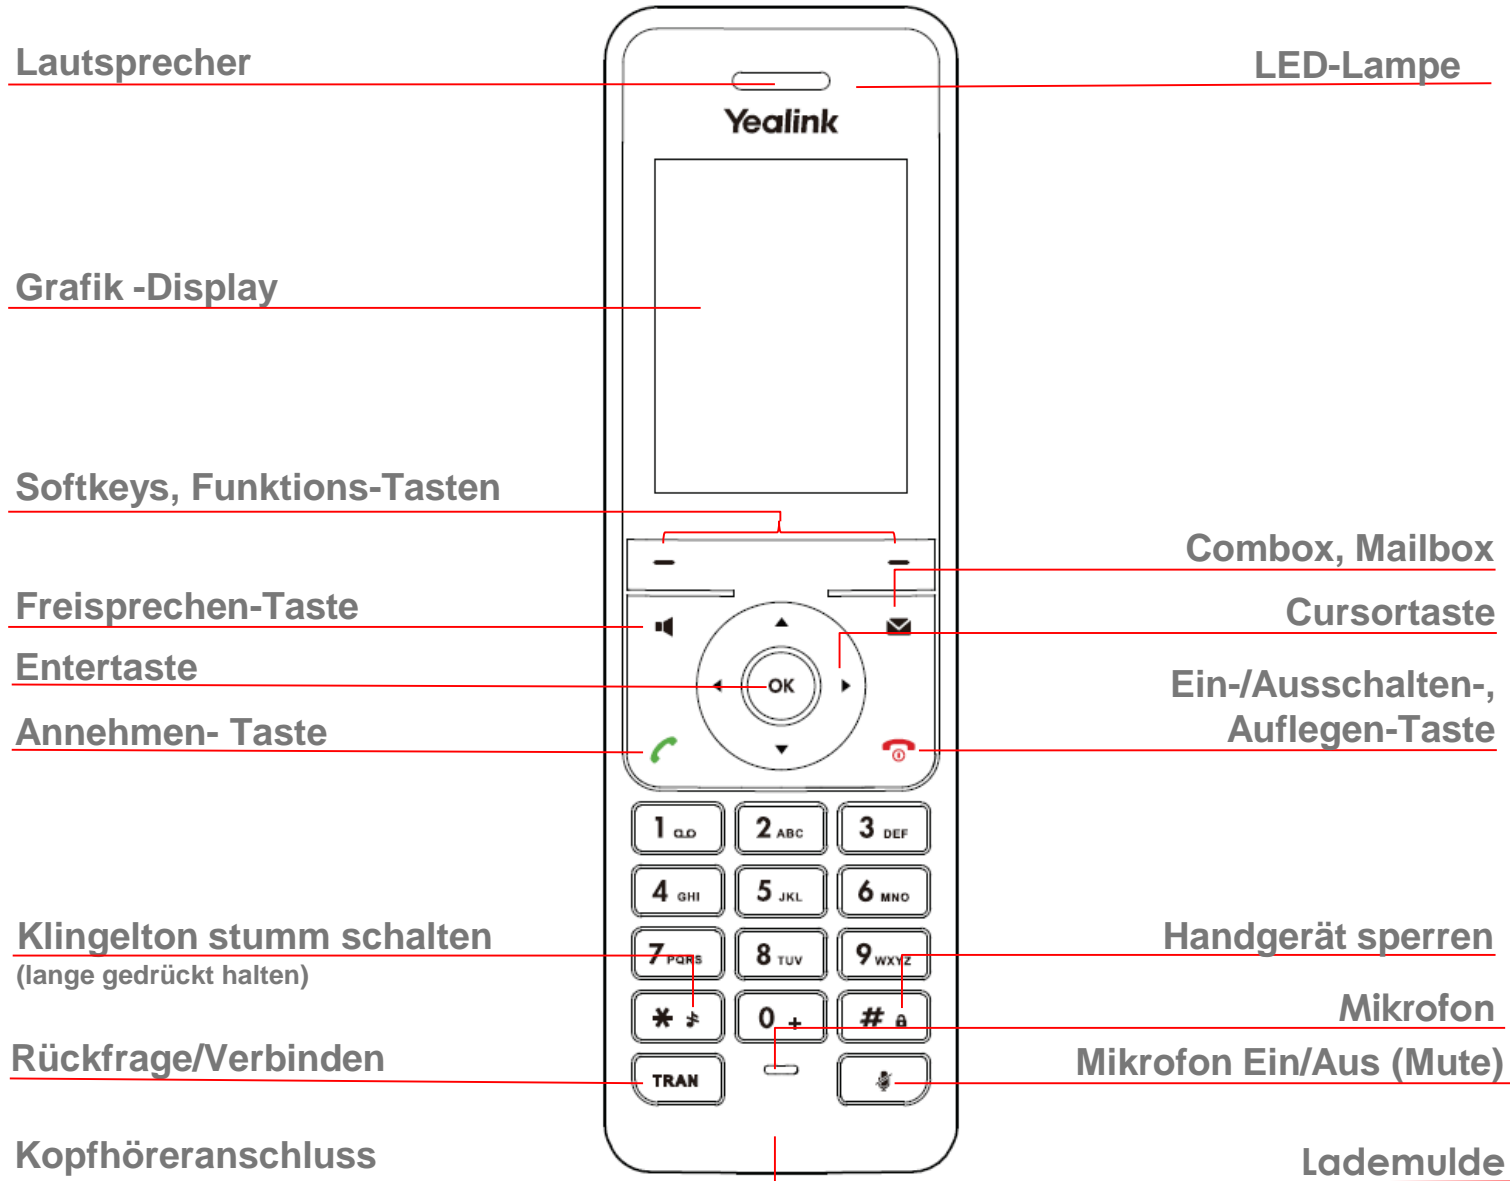

Wählen / Wahlwiederholung

- 1. Wählen mit Hörer-Taste**
Nummer eingeben und  drücken
- 2. Wählen zum Freisprechen**
Nummer eingeben,  drücken und während Gespräch  drücken
- 3. Wahlwiederholung**
 drücken, um die angezeigte Nummer anzurufen. (Mit dem Cursor kann dort navigiert werden.)




Anruf annehmen / beenden

- 1. Annehmen und auflegen**
 drücken /  drücken
- 2. Annehmen zum Freisprechen und beenden**
Mit  annehmen  drücken zum Freisprechen, mit  beenden





Anruf halten / fortsetzen

- 1. Gespräch halten**
 drücken, oder über die rechte Funktionstaste (Optionen)
- 2. Gespräch fortsetzen**
 drücken, oder über die linke Funktionstaste (Weiter)

Rückfrage

- 1. Rückfrage einleiten**
 drücken, neue Nummer eingeben und  drücken
- 2. Rückfrage beenden**
mittels Cursertasten   makeln, und mit dem Softkey  beenden.



Anruf weiterverbinden


- 1. Zielnummer wählen**
 drücken, neue Nummer eingeben und mit  Anruf aufbauen.
- 2. Gespräch weiterleiten**
Softkey unter  oder  drücken

Hinweis:

Wenn ein Gesprächspartner die Weiterleitung nicht will, muss er auflegen, da sie den Anruf weiterleiten, wenn sie auflegen.

Anrufumleitung

- 1. Feste Umleitung programmieren und aktivieren**
 - mit Hilfe des Ziffernblocks *21 und die gewünschte Nummer eingeben,  drücken
 - Das Gespräch wird automatisch beendet.
 - Nachdem der Anruf gemacht wurde, ist die Umleitung aktiv und wird mit diesem Symbol  im Display angezeigt.

- Beispiel: *21123456789
Nach Eingabe und Anruf wird auf die Nummer 123456789 umgeleitet.
- 2. Umleitung deaktivieren**
 - mit Hilfe des Ziffernblocks #21 eingeben und  drücken
 - Das Gespräch wird automatisch beendet.
 - Nach dem Anruf ist die Umleitung deaktiviert.

Rückruf (bei besetzt)

- 1. Rückruf setzen**
Ziffer 1 drücken und  drücken
- 2. Rückruf beantworten**
 drücken und beliebige Taste drücken